FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ENFRIADOR DE BOTELLAS / CHEST BOTTLE COOLER
REFROIDISSEUR DE BOUTEILLE

Rev: 01/09/2019

# EFP1000II-EFP1500II-EFP2000II



## FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
  Mayor precisión en el control de la temperatura.
  Puertas correderas con tirador integrado.

- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
  Greater precision in temperature control.
  Sliding doors with integrated handle.

- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
  Plus grande précision dans le contrôle de la température.
  Portes coulissantes avec poignée intégrée.

EFP1000II

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_EFP1000II_00_ES_EN_FR_19_01
FT_EFP1500II_00_ES_EN_FR_19_01
FT_EFP2000II_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ENFRIADOR DE BOTELLAS / CHEST BOTTLE COOLER
REFROIDISSEUR DE BOUTEILLE

Rev: 01/09/2019

# EFP1000II-EFP1500II-EFP2000II

| | EFP1000II-EFP1500II-EFP2000II | | |
|---|---|---|---|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température | +3ºC / +6ºC | | |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique | 4 (30ºC, 55%HR) | | |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l) | 200-305-415 | | |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 1.004 x 550 x 880<br>1.479 x 550 x 880<br>1.954 x 550 x 880 | | |
| **Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant** | | | |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur | Acero inoxidable AISI 304 | AISI 304 Stainless Steel | Acier Inoxydable AISI 304 |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière | Acero galvanizado | Galvanized steel | Acier galvanisée |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur | Acero inoxidable AISI 304 | AISI 304 Stainless Steel | Acier Inoxydable AISI 304 |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures | Uniones de amplio radio. | Rounded interior corner | Intérieur bords arrondis à large rayon |
| Desagüe / Drain / Vidange | ✔ | | |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED | - | | |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m$^3$ , Zéro ODP et GWP faible. |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse | HFO | | |
| **Dotación / Features / Equipement de série** | | | |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes | 2-3-4 | | |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte | - | - | - |
| Cerradura / Door lock / Serrure | ✕ | | |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte | - | | |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères | - | | |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm) | - | | |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes | - | - | - |
| **Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid** | | | |
| Controlador / Thermostat / Thermostat | - | - | - |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage | - | - | - |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur | Capilar | Capillary | Capillaire |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques | ✕ | | |

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_EFP1000II_00_ES_EN_FR_19_01
FT_EFP1500II_00_ES_EN_FR_19_01
FT_EFP2000II_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation | Forzada | Forced-air | Forcé |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation | Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Evaporator with anti corrosion epoxy coating | Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| **Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques** | | | |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant | R600a-R290-R290 | | |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr) | 75-100-120 | | |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence | 230V / 1 / 50 Hz | | |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W) | 169-370-370 | | |
| Potencia / Power / Puissance (W) | 122-200-200 | | |
| Intensidad / Amps / Intensité (A) | 0,6-1,2-1,2 | | |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h) | - | | |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique | - | | |
| **Paletización / Crating / Palettisation** | | | |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 1.030 x 580 x 900<br>1.570 x 580 x 1.040<br>2.000 x 580 x 1.040 | | |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l) | 486-716-946 | | |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg) | 46-71-89 | | |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg) | 54-84-105 | | |
| **Opcionales / Options** | | | |
| | Separador | Divider | Séparateur |
| | 115V/1ph/60Hz | 115V/1ph/60Hz | 115V/1ph/60Hz |
| | 230V/1ph/60Hz | 230V/1ph/60Hz | 230V/1ph/60Hz |



www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis


FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ENFRIADOR DE BOTELLAS / CHEST BOTTLE COOLER
REFROIDISSEUR DE BOUTEILLE


Rev: 01/09/2019

# EFP1000II-EFP1500II-EFP2000II


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL | PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL | PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN








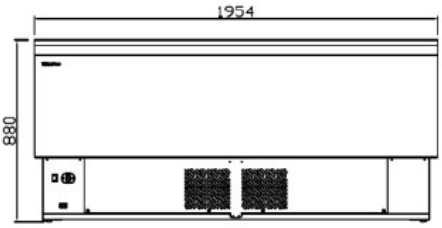

EFP1000II




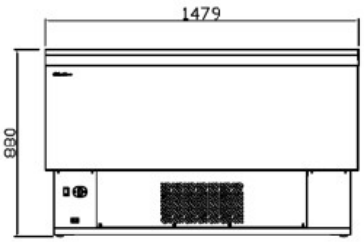


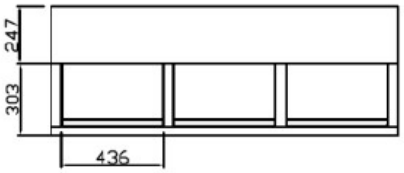

EFP1500II

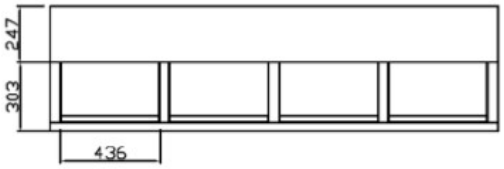


EFP2000II

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_EFP1000II_00_ES_EN_FR_19_01
FT_EFP1500II_00_ES_EN_FR_19_01
FT_EFP2000II_00_ES_EN_FR_19_01


www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

# EFP1000II-EFP1500II-EFP2000II

## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELOS | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EFP1000II / EG** | 254 | 94 | 70 | 160 | 233 | 60 | 38 |
| **EFP1500II / EG** | 254 | 94 | 70 | 160 | 233 | 60 | 38 |
| **EFP2000II / EG** | 254 | 94 | 70 | 160 | 233 | 60 | 40 |

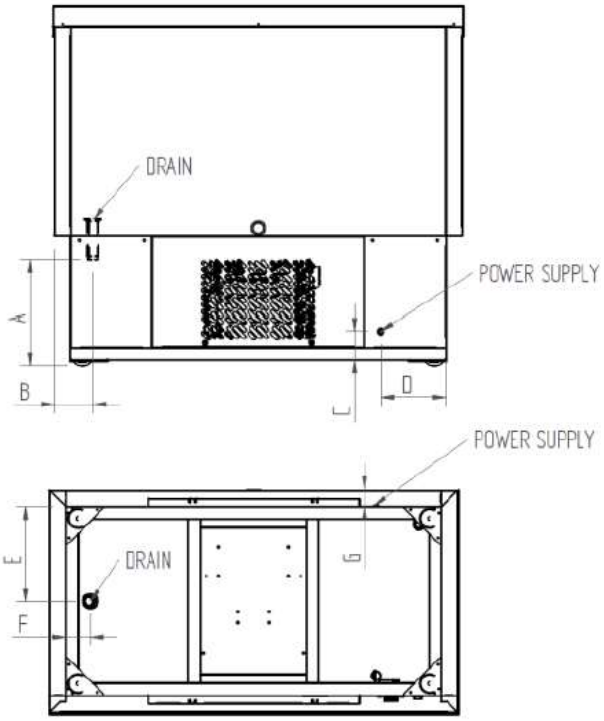




www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis