
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR

Rev: 01/09/2019

BMGN1470F-BMGN1960F-BMGN2450F



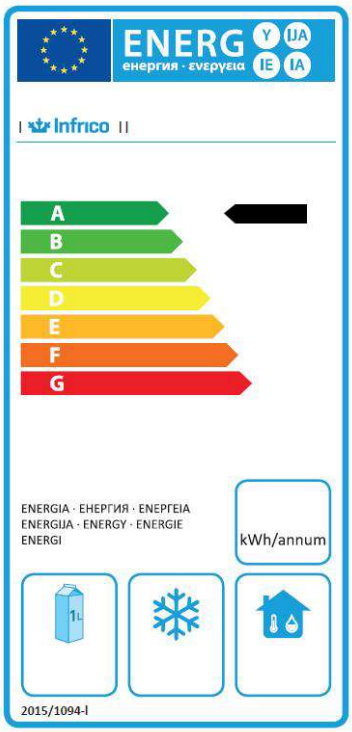

BMGN1960F

BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
  Mayor precisión en el control de la temperatura.
  Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.

- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
  Greater precision in temperature control.
  New door design with double grip handle.

- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
  Plus grande précision dans le contrôle de la température.
  Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1470F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN1960F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN2450F_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

BMGN1470F-BMGN1960F-BMGN2450F

	BMGN1470F-BMGN1960F-BMGN2450F		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-2ºC / +8ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	5 (40ºC, 40%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	305-465-630		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.468 x 700 x 950 1.960 x 700 x 950 2.452 x 700 x 950		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✔		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✕		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m^3 , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2-3-4		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible.	Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable.	Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable.
Cerradura / Door lock / Serrure	✕		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✕		

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1470F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN1960F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN2450F_00_ES_EN_FR_19_01

Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	2-3-4		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	GN 1/1 (530x325)		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✔		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja con serpentín embutido	Pan with pressed serpentin	Bac avec serpentine emboutis
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	100-110-110		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370-687-687		
Potencia / Power / Puissance (W)	209-209-368		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,2-1,2-2,5		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,5-1,95-2,25		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	A		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.530 x 760 x 980 2.070 x 760 x 980 2.505 x 760 x 980		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	976-1303-1631		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	111-141-179		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	131-166-211		
Opcionales / Options			
	Parrilla	Wire shelf	Grille métallique
	Guias adicionales	Slides	Guides Supplémentaires
	Cerradura	Lock door	Serrure
	Grupo lado contrario	Group opposite side	Groupe du côté opposé

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1470F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN1960F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN2450F_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR


Rev: 01/09/2019

BMGN1470F-BMGN1960F-BMGN2450F


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL | PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL | PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN

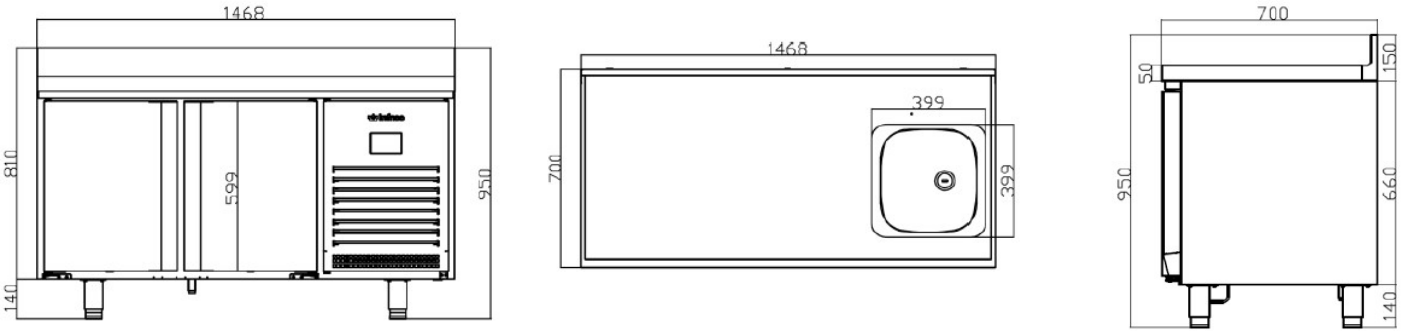

BMGN1470F

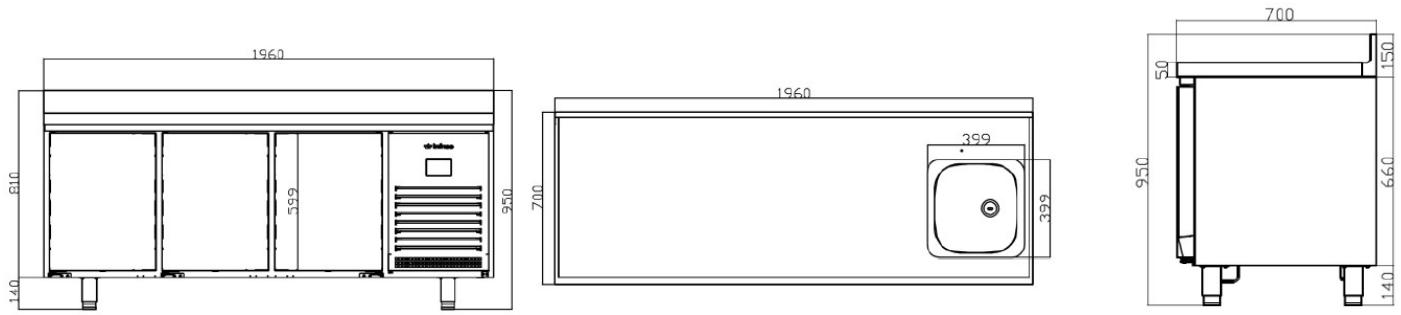

BMGN1960F

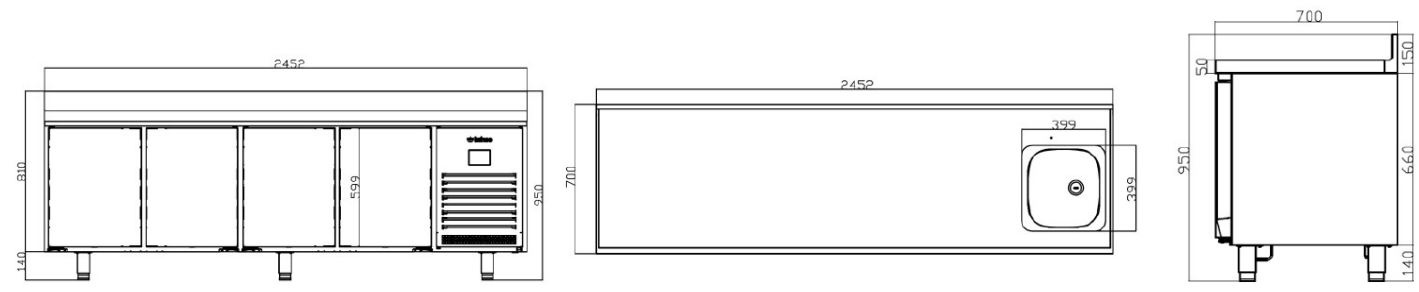

BMGN2450F

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1470F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN1960F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN2450F_00_ES_EN_FR_19_01


www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

BMGN1470F-BMGN1960F-BMGN2450F

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BMGN1470F	540	112	61,5	61,5
BMGN1960F	787	112	61,5	61,5
BMGN2450F	1033	112	61,5	61,5

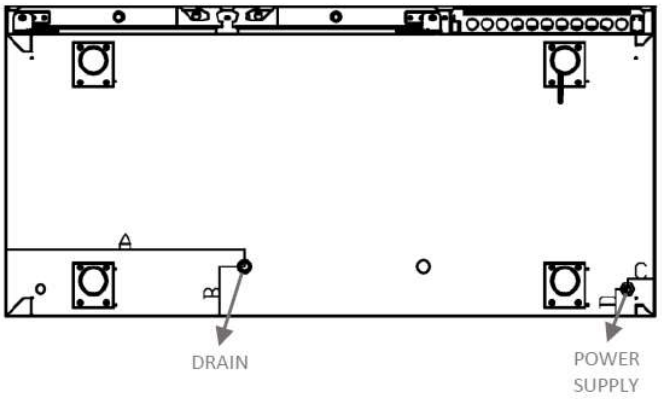

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_BMGN1470F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN1960F_00_ES_EN_FR_19_01
FT_BMGN2450F_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis