Proyecto:_____

Localización:_____

Item #:_____**Cantidad**:_____

Modelo :_____

MODELOS: FMPP1500II	FMPP2000II	FMPP2500II	*Frente mostrador refrigerado*



FMPP2000II

Fortalezas

- ***Sanidad.*** Los interiores presentan uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza). Desagüe en el interior del equipo para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.
- ***Puertas.*** Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- ***Sistema de Control.*** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ***100% Probado.*** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ***Certificado.*** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (ºC)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
FMPP1500II	1468	600	1050	2	4	325	925	-2 ºC / +8ºC	R134a	230	131
FMPP2000II	1960	600	1050	3	6	510	1235	-2 ºC / +8ºC	R134a	260	166
FMPP2500II	2452	600	1050	4	8	695	1545	-2 ºC / +8ºC	R134a	280	200

Revisión: 01 Fecha: 26/11/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

Proyecto:_____

Localización:_____

Item #:_____**Cantidad**:_____

Modelo :_____

MODELOS: FMPP1500II	FMPP2000II	FMPP2500II	*Frente mostrador refrigerado*

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304, respaldo en chapa galvanizada,
- Estructura compacta totalmente inyectada,
- Patas regulables hasta 200 mm,
- Encimera con peto sanitario de 100 mm y 50 mm de espesor.

Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,

Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Claro de puerta de 375x726 mm.

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m^3,
- Zero ODP and Low GWP.

Estantes

- (2) parrillas interiores por puerta de 325x430 mm.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Sistema de Condensación Ventilada *INFRICOOL* ®.
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Unidad condensadora con guías correderas para su extracción a 3/4,
- Clase climática 4 (30ºC, 55HR).

Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz



OPCIONAL

- ☐ Parrillas,
- ☐ Parrillas inoxidable,
- ☐ Juego de guías,
- ☐ Cerradura,
- ☐ Tropicalización a 43º,
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10ºC)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
FMPP1500II	1510	710	1180	143	461	1/4	298	2,10	2,62	54,9	22 / 48 / 48	54
FMPP2000II	2030	710	1180	180	547	1/3	395	2,49	3,11	56,3	16 / 34 / 34	38
FMPP2500II	2500	710	1180	217	585	3/8	464	2,67	3,32	56,3	12 / 24 / 24	30

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

Proyecto:_____

Localización:_____

Item #:_____**Cantidad**:_____


Modelo :_____

MODELOS: FMPP1500II	FMPP2000II	FMPP2500II	*Frente mostrador refrigerado*


VISTA GENERAL

ALZADO


FMPP1500II




FMPP2000II

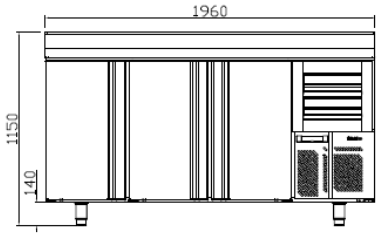



FMPP2500II

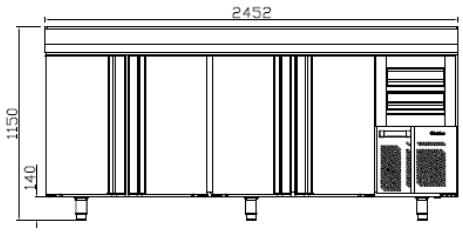


PLANTA



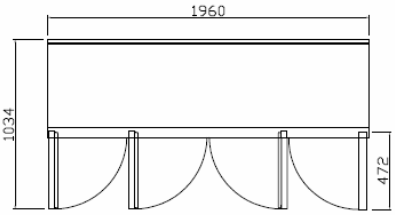

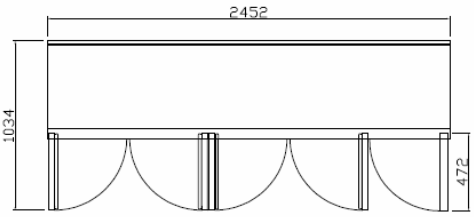


PERFIL



FMPP _ II

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
FMPP1500II	98	73	124,5	250	601
FMPP2000II	98	73	124,5	250	601
FMPP2500II	98	73	124,5	250	601

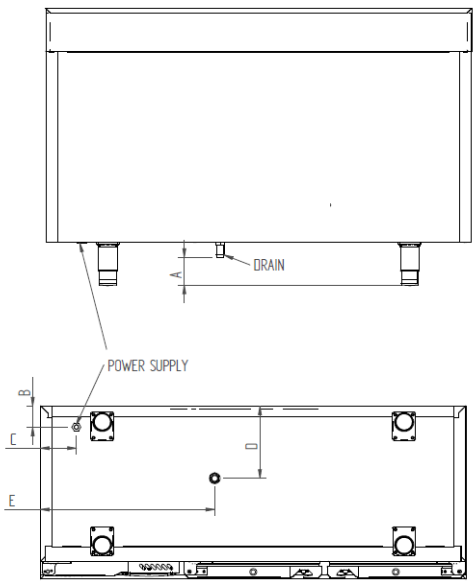

Revisión: 01 Fecha: 26/11/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____